UŻYTECZNA WYSOKOŚĆ OTWORU Ho [mm]	750 - 1000	1001 - 1500	1501 - 2000	2001 - 2500	2501 - 3000	3001 - 3500	3501 - 4000	4001 - 4500	4501 - 5000	5001 - 5500	5501 - 6000	6001 - 6500	6501 - 7000	7001 - 7500	7501 - 8000	8001 - 8500	8501 - 9000	9001 - 9500	9501 - 10000	10001 - 10500	10501 - 11000	11001 - 11500	11501 - 12000
9751 - 10000	2	2	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
9501 - 9750	2	2	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
9251 - 9500	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
9001 - 9250	1	2	2	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
8751 - 9000	1	2	2	3	3	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6
8501 - 8750	1	2	2	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6
8251 - 8500	1	2	2	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6
8001 - 8250	1	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6
7751 - 8000	1	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
7501 - 7750	1	2	2	2	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
7251 - 7500	1	2	2	2	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
7001 - 7250	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
6751 - 7000	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
6501 - 6750	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
6251 - 6500	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
6001 - 6250	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
5751 - 6000	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6
5501 - 5750	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6
5251 - 5500	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6
5001 - 5250	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6
4751 - 5000	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6
4501 - 4750	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6
4251 - 4500	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6
4001 - 4250	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
3751 - 4000	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3501 - 3750	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
3251 - 3500	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
3001 - 3250	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
2751 - 3000	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
2501 - 2750	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
2251 - 2500	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5
2001 - 2250	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5
1751 - 2000	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5
1501 - 1750	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	4	4	4	4	5	5	5	5
1251 - 1500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	5	5	5
1001 - 1250	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
100 - 1000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4

UŻYTECZNA SZEROKOŚĆ OTWORU So [mm]

- uproszczony montaż

- wymagane minimalne wymiary kasety Sk x Hk [mm]:
  - 250 x 275
  - 300 x 325
  - 350 x 375
  - 400 x 425
  - 450 x 475
  - 500 x 525
  - 550 x 575
  - 600 x 625

Dedykowane napędy elektryczne VIC z opadem grawitacyjnym (brak wymaganego zasilania gwarantowanego):

- napędy wewnęrzne (rurowe):
  - 1 - VIC-0122 [230V AC, 1.2A, 265W]
  - 2 - VIC-0123 [230V AC, 1.9A, 435W]]
  - 3 - VIC-0124 [230V AC, 1.9A, 435W]
- napędy zewnętrzne:
  - 4 - VIC-0242 [3x400V AC, 2A, 450W]
  - 5 - VIC-0243 [3x400V AC, 2.7A, 900W]
  - 6 - VIC-0244 [3x400V AC, 4.1A, 1100W]

MAŁKOWSKI MARTECH
Małkowski - Martech S.A.
Czołowo, ul. Leśna 57,
62-035 Kórnik

KURTYNA PRZECIWPOŻAROWA MARC-Ok $EI_2$60 plus z opadem grawitacyjnym

KARTA WARUNKÓW ZABUDOWY

edycja 1, listopad 2020

1. Montaż naścienny z napędem wewnętrznym:

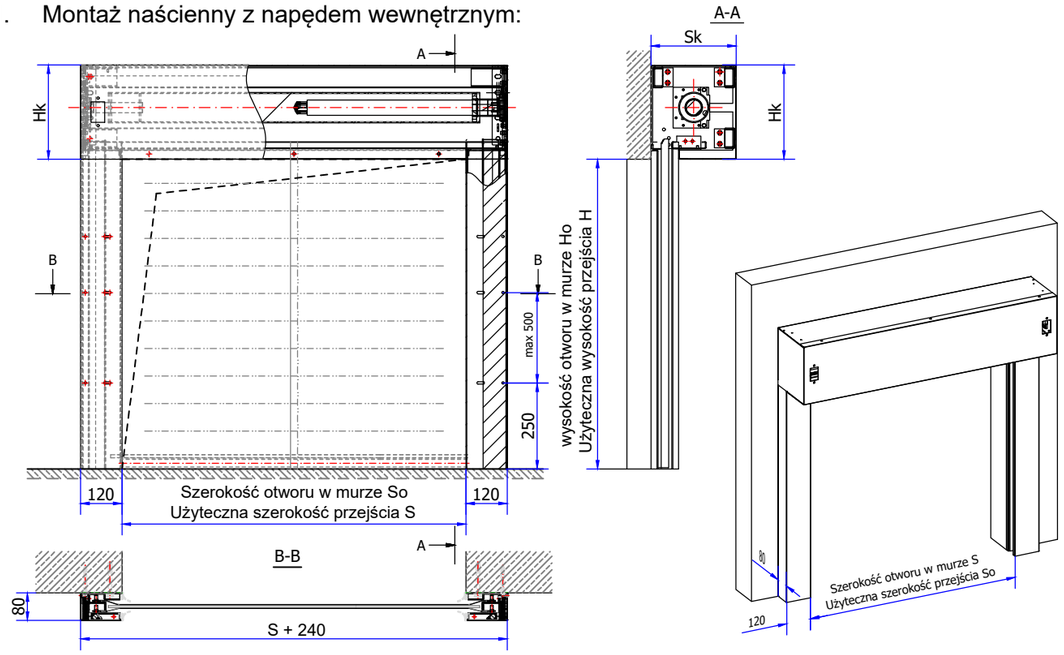

2. Montaż korytarzowy z napędem wewnętrznym:
   - Użyteczna wysokość otworu = Wysokość światła przejścia
   - Użyteczna szerokość otworu = Szerokość światła przejścia

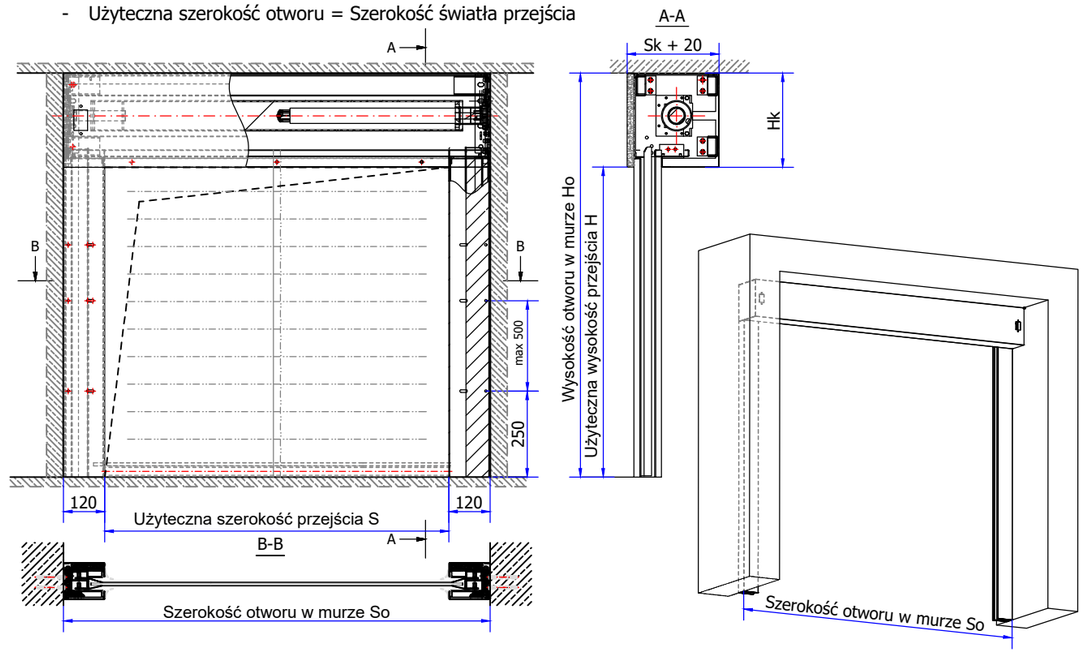

Przeciwpożarowa brama kurtynowa / kurtyna okienna typu MARC-Ok w wersji podstawowej wykonywana jest z deklarowaną kategorią użytkową **C1** (ilość cykli 500 - 9 999, wg EN 16034:2014-11) oraz klasą odporności na obciążenie wiatrem **1** (wg PN-EN 12424:2002) lub **2** w przypadku bramy kurtynowej / kurtyny okiennej montowanej od strony zewnętrznej budynku - pod warunkiem, że producent o takim zamiarze zastosowania był pisemnie uprzedzony.
Na życzenie Klienta brama kurtynowa / kurtyna okienna MARC-Ok EI60 może zostać wykonana z deklarowaną kategorią użytkową **2** (10 000 - 49 999) oraz klasą odporności na obciążenie wiatrem **2.**