



min 150 -wymiar potrzebny do swobodnego zdjęcia krzyżaka korby

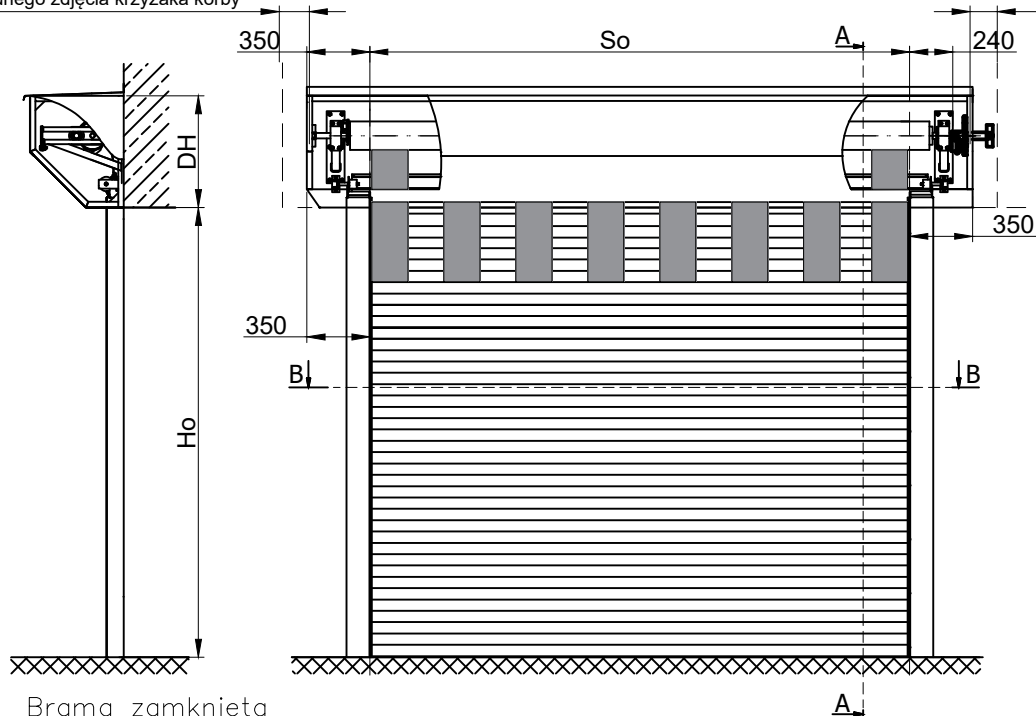


Brama zamknięta

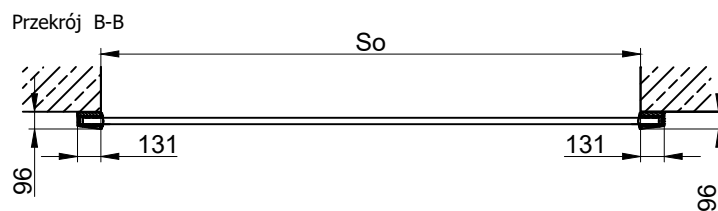

Przekrój B-B

min 150 -wymiar potrzebny do swobodnego zdjęcia krzyżaka korby

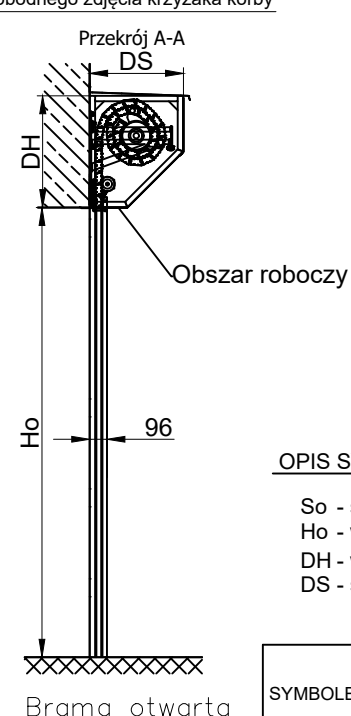

Brama otwarta

OPIS SYMBOLI:


So - szerokość światła otworu
Ho - wysokość światła otworu
DH - wysokość kasety
DS - szerokość kasety

SYMBOLE	WYMIARY GRANICZNE [mm]	WYMIARY NA RYSUNKU [mm]
So	1400<So<1800	-
Ho	do 2000	-
DH/DS	620/520 dla Ho<1500 660/520 dla Ho>1500	-

Ciężar płaszcza bramy - 35kg/m2

Uwaga.

W przypadku zabudowy bramy niezbędne jest uwzględnienie w projekcie serwisowych otworów rewizyjnych. Wrysowując bramę w dokumentację firma Małkowski-Martech S.A nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw wyłącznych i nabytych przez zleceniodawcę / architekta / projektanta. Dokumentacja wykonana przez firmę Małkowski-Martech S.A. jest chroniona prawem autorskim. Aby dostosować rys. do odpowiednich wymiarów należy go odpowiednio zmniejszyć lub powiększyć

Projektował mgr inż. M.Lisowski	Korekta mgr inż. W. Gajdzica	Sprawdził	Plik	Data 09-01-2018	
 <p>"MAŁKOWSKI-MARTECH" S.A. Konarskie ul. Kórnicka 4, 62-035 Kórnik tel. (061) 222 75 00, fax (061) 222 75 01 www.malkowski.pl e-mail: biuro@malkowski.pl</p>			MARC-VR z topikiem ze sprężyną z regulatorem prędkości		
			MM-VR-00-00-00-00/NST		Edycja 05
					Arkusz A-4