


min 150 -wymiar potrzebny do swobodnego zdjęcia krzyżaka korby

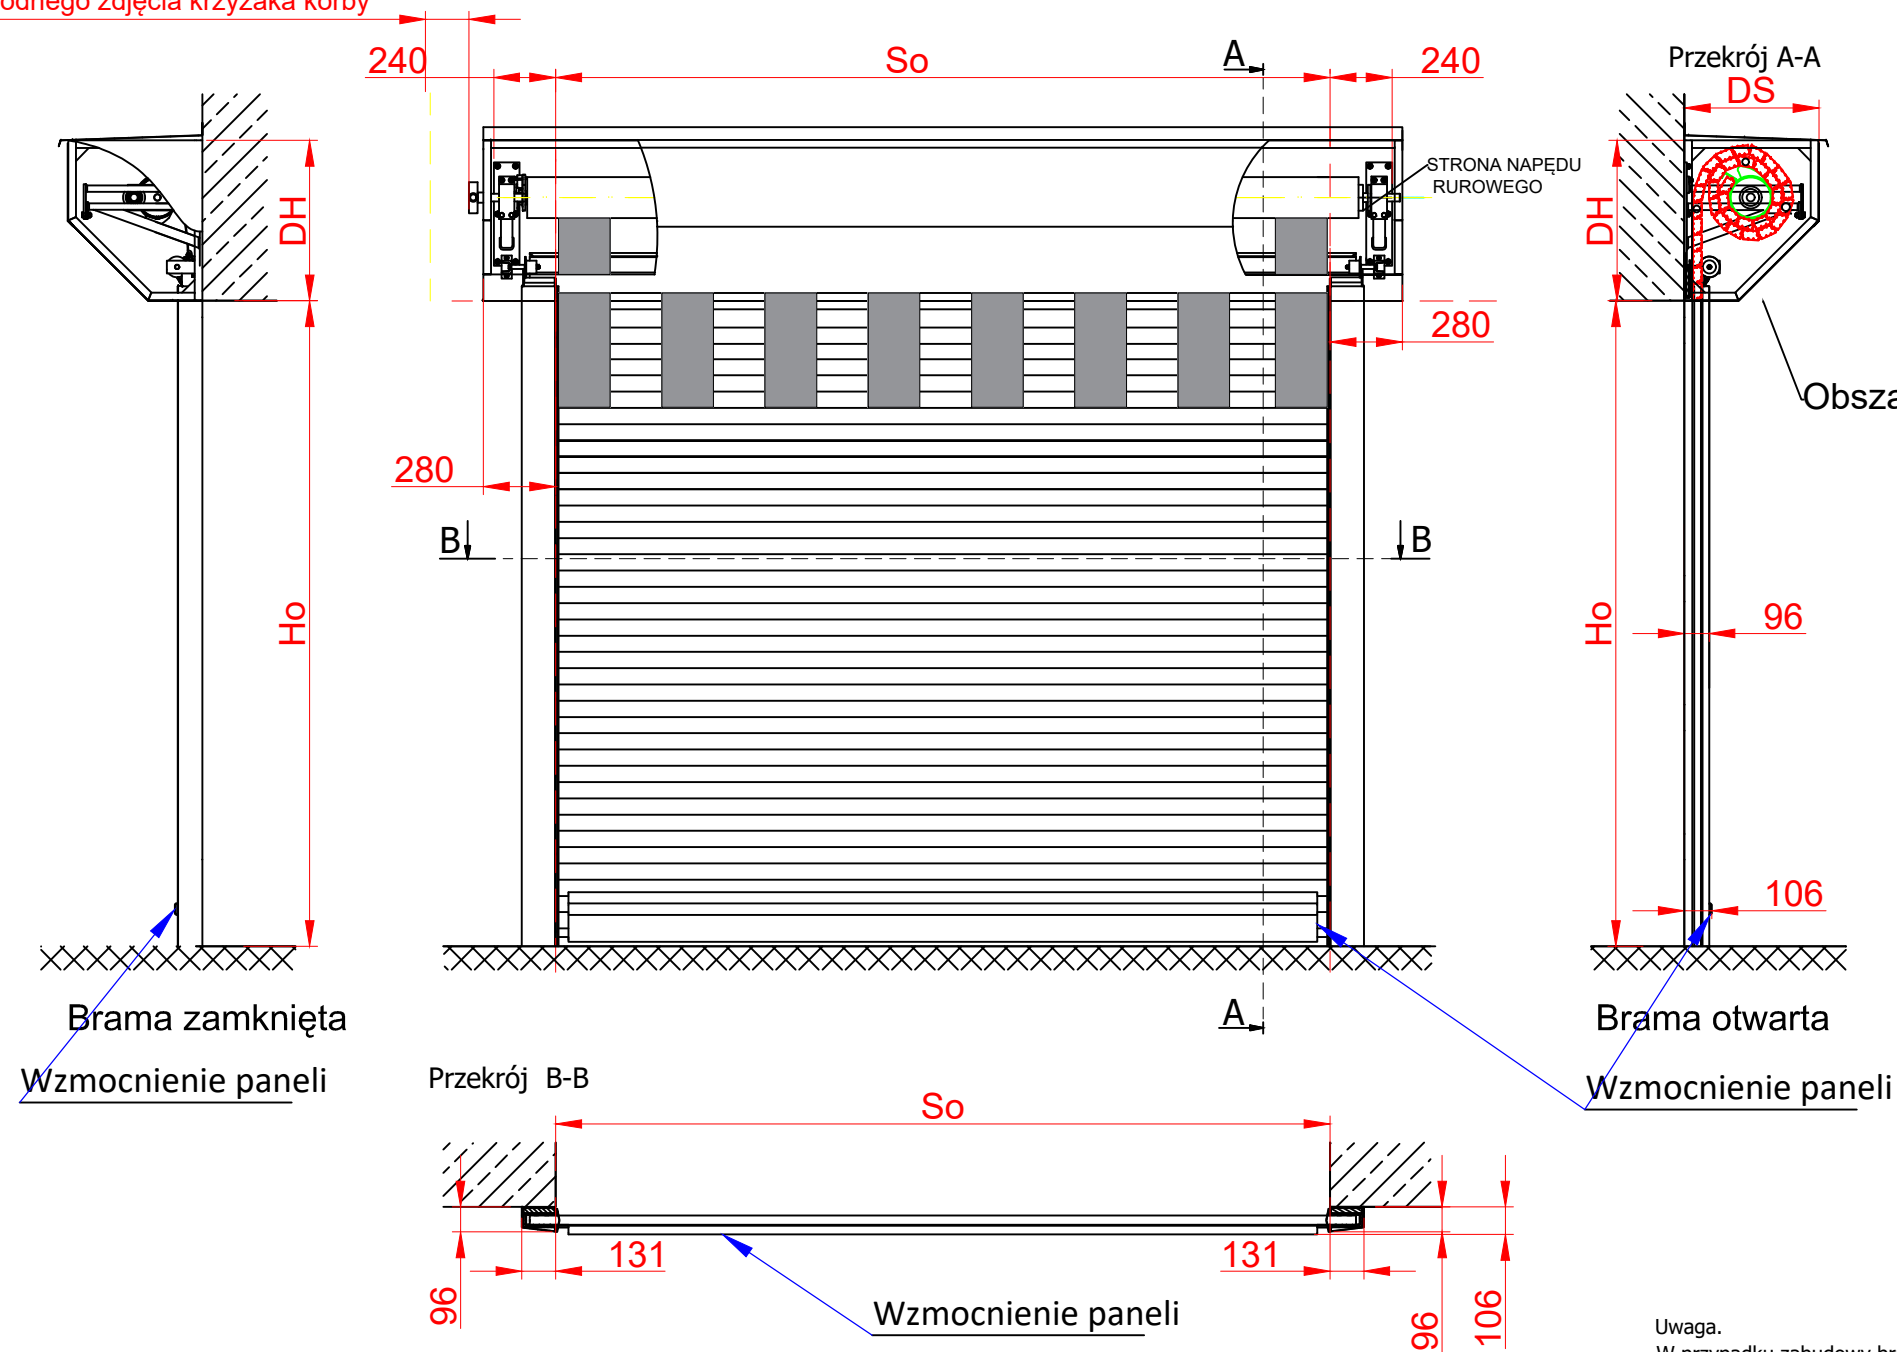

Wzmocnienie paneli stosować do bram gdzie $So > 2500$ mm

Ciężar płaszcza bramy - 35kg/m²

OPIS SYMBOLI:

So - szerokość światła otworu

Ho - wysokość światła otworu

DH - wysokość kasety


DS - szerokość kasety

SYMBOLE	WYMIARY GRANICZNE [mm]	WYMIARY NA RYSUNKU [mm]
So	od 1500 do 3000	3000x2500
Ho	do 2500	-
DH	520 dla $Ho < 1500$ 660 dla $Ho > 1500$	-
DS	520	-

Wsporniki obniżane stosować dla $Ho < 1500$

Uwaga.

W przypadku zabudowy bramy niezbędne jest uwzględnienie w projekcie serwisowych otworów rewizyjnych. Wrysowując bramę w dokumentację firma Małkowski-Martech S.A. nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw wyłącznych i nabytych przez zleceniodawcę / architekta / projektanta. Dokumentacja wykonana przez firmę Małkowski-Martech S.A. jest chroniona prawem autorskim. Aby dostosować rys. do odpowiednich wymiarów należy go odpowiednio zmniejszyć lub powiększyć

Projektował inż. B. Majewski	Korekta mgr inż. W. Gajdzica	Sprawdził	Plik	Data 09-01-2018	
 "MAŁKOWSKI-MARTECH" S.A. Konarskie ul. Kórnicka 4, 62-035 Kórnik tel. (061) 222 75 00, fax (061) 222 75 01 www.malkowski.pl e-mail: biuro@malkowski.pl		MARC-VR z napędem rurowym VIC 0102 ze sprężyną			
MM-VR-00-00-00-00/NSR_0102				Edycja 05	Arkusz A-4