

KWZ-Ok2, edycja 2-2022

9751 - 10 000	3	3	4	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8
9 501 - 9 750	3	3	4	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8
9 251 - 9 500	3	3	3	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8
9 001 - 9 250	2	3	3	4	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8
8 751 - 9 000	2	3	3	4	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8
8 851 - 8 750	2	3	3	4	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
8 251 - 8 500	2	3	3	4	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
8 001 - 8 250	2	3	3	4	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
7 751 - 8 000	2	3	3	3	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
7 501 - 7 750	2	3	3	3	4	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
7 251 - 7 500	2	3	3	3	4	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
7 001 - 7 250	2	3	3	3	4	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
6 751 - 7 000	2	3	3	3	3	4	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
6 501 - 6 750	2	2	3	3	3	4	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
6 251 - 6 500	2	2	3	3	3	4	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
6 001 - 6 250	2	2	3	3	3	4	4	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
5 751 - 6 000	2	2	3	3	3	3	4	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
5 501 - 5 750	2	2	3	3	3	3	4	4	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
5 251 - 5 500	1	2	2	3	3	3	4	4	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
5 001 - 5 250	1	2	2	3	3	3	3	4	4	6	6	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
4 751 - 5 000	1	2	2	3	3	3	3	4	4	6	6	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
4 501 - 4 750	1	2	2	3	3	3	3	3	4	6	6	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
4 251 - 4 500	1	2	2	2	3	3	3	3	3	4	6	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
4 001 - 4 250	1	2	2	2	3	3	3	3	3	4	6	6	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
3 751 - 4 000	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
3 501 - 3 750	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	4	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
3 251 - 3 500	0	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	8
3 001 - 3 250	0	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	8
2 751 - 3 000	0	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	7	7	8	8	8	8	8
2 501 - 2 750	0	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	7	8	8	8	8	8
2 251 - 2 500	0	0	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	6	6	6	6	6	7	8	8	8	8	8
2 001 - 2 250	0	0	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	4	6	6	6	6	6	7	8	8	8	8
1 751 - 2 000	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	6	6	6	7	8	8	8	8
1 501 - 1 750	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	6	7	8	8	8	8
1 251 - 1 500	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	6	6	6	7	8
1 001 - 1 250	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	6	6	6	7	8
500 - 1 000	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	6	6	6	7	8
601 - 1 000																							
1 001 - 1 500																							
1 501 - 2 000																							
2 001 - 2 500																							
2 501 - 3 000																							
3 001 - 3 500																							
3 501 - 4 000																							
4 001 - 4 500																							
4 501 - 5 000																							
5 001 - 5 500																							
5 501 - 6 000																							
6 001 - 6 500																							
6 501 - 7 000																							
7 001 - 7 500																							
7 501 - 8 000																							
8 001 - 8 500																							
8 501 - 9 000																							
9 001 - 9 500																							
9 501 - 10 000																							
10 001 - 10 500																							
10 501 - 11 000																							
11 001 - 11 500																							
11 501 - 12 000																							
SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE So [mm]																							

OZNAKOWANIE NAPĘDÓW

- | | |
|-----------|--|
| $\square$ | - zasilanie sprzed wyłącznika głównego (gwarantowane) niezbędne do zamykania bramy |
| Z | - napęd zewnętrzny |
| P | - konieczność doprowadzenia przewodów pożarowych do przyłącza |
| Gr | - napęd z uruchamianiem grawitacyjnym |
| 230 | - wartość napięcia doprowadzonego do centrali [V] |
| /4 | - minimalność wartość przyłącza [A] |

UWAGI:

- przeciwpożarowa brama kurtynowa typu MARC-Ok w wersji podstawowej wykonywana jest z deklarowaną kategorią użytkową C1 (ilość cykli 500 - 9 999, wg EN 16034:2014-11) oraz klasą odporności na obciążenie wiatrem 1 (wg PN-EN 12424:2002),
- na życzenie Klienta brama kurtynowa MARC-Ok może zostać wykonana z deklarowaną kategorią użytkową **C2** (ilość cykli 10 000 - 49 999) oraz klasą odporności na obciążenie wiatrem **2**.

LEGENDA

WYMIARY KASET
Sk x Hk [mm]

	775 x 800
	725 x 750
	675 x 700
	625 x 650
	575 x 600
	525 x 550
	475 x 500
	425 x 450
	375 x 400
	325 x 350

TYP NÁPĚDU

0	VIC-0403 [24/3]
1	VIC-0423 [230P/2]
2	VIC-0426 [230P/2]
3	VIC-0428 [230P/4]
4	VIC-0429 [230P/4]
5	VIC-0430 [230P/5]
6	VIC-0431 [230P/6]
7	VIC-0741 [Z400/4]
8	VIC-0742 [Z400/5]





PRZECIWPOŻAROWA BRAMA KURTYNOWA
MARC-Ok EI₂120 plus
uruchamianie napędem



KARTA WARUNKÓW ZABUDOWY

numer
KWZ-Ok2
edycja
2-2022

Montaż naścienny (z napędem wewnętrznym)

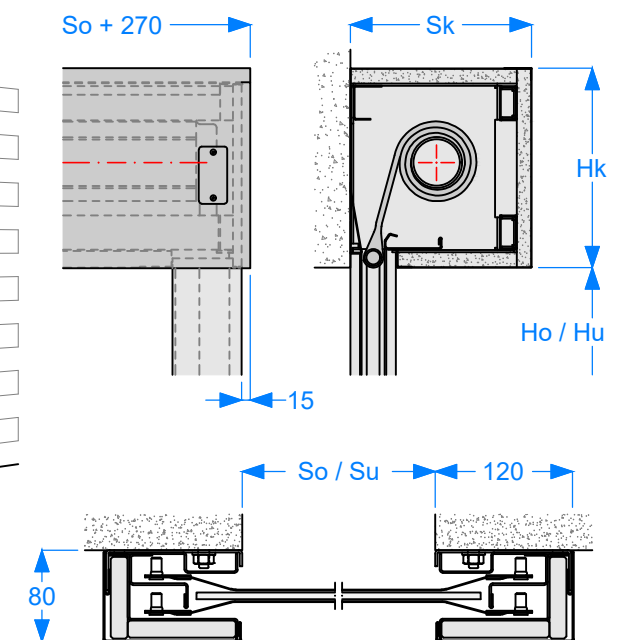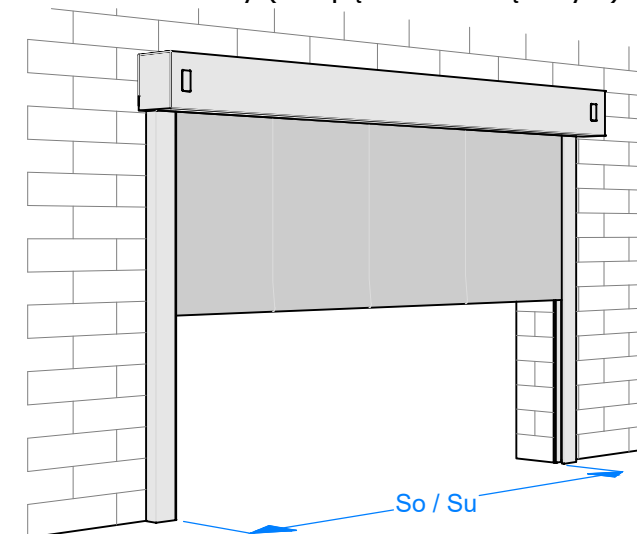

Montaż korytarzowy (z napędem wewnętrznym)

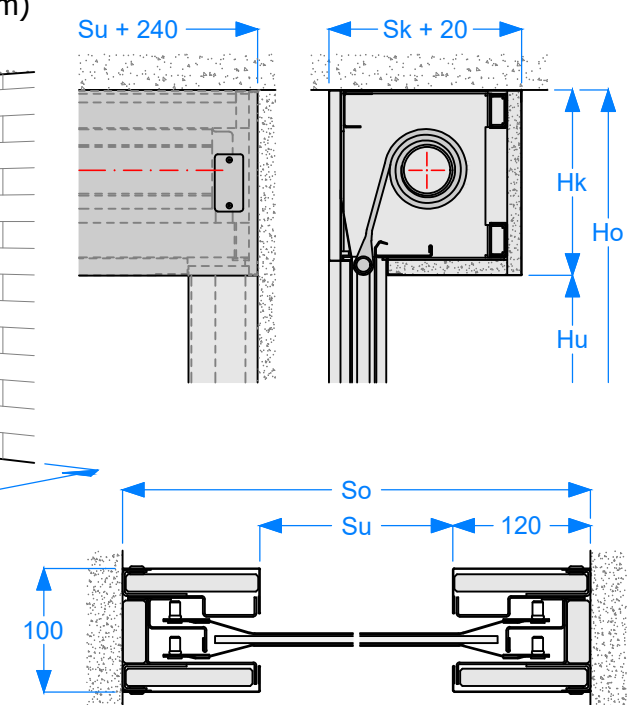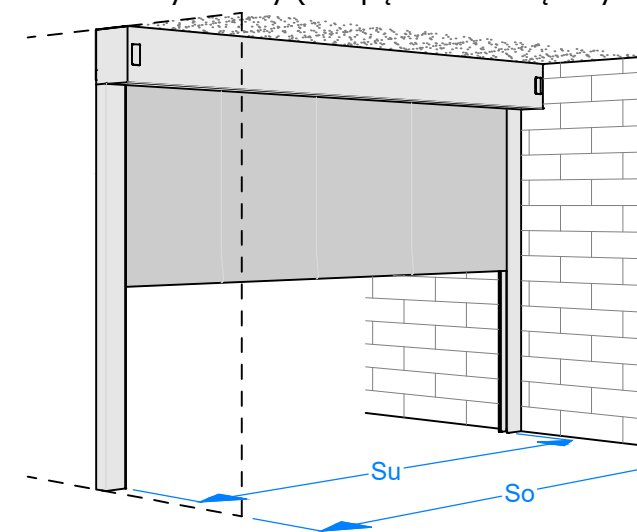

Wszystkie wymiary podano w milimetrach [mm]

Zastosowane oznaczenia:

- So - szerokość otworu w murze
- Su - szerokość użyteczna otworu
- Ho - wysokość otworu w murze
- Hu - wysokość użyteczna otworu
- Sk - szerokość kasety
- Hk - wysokość kasety

UWAGA

Przy wykonywaniu otworu bramowego dla montażu korytarzowego należy uwzględnić luz montażowy 10 mm na stronę.

opracował: S. Drogowski

Niniejsze opracowanie stanowi własność intelektualną firmy MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. i podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1062).
Kopiuwanie, odzworowanie i wykorzystywanie w części lub w całości bez zgody właściciela jest zabronione.
Rysunki mają charakter poglądowy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i materiałowych w produktach.